

# LAVETTE WASSET 120G

Les lavettes WASSET 120g/m<sup>2</sup> sont à la fois résistantes et absorbantes, elles sont utilisées à sec pour le dépoussiérage, ou humides pour le lavage des sols, des surfaces hautes et des sanitaires.



La lavette WASSET se décline en 4 couleurs afin d'éviter les risques de contaminations croisées.

## > Caractéristiques <sup>(1)</sup>

Composition :	Viscose	Technologie :	-	Résistance physique	MD	CD
	Polyester	Couleur :	4 couleurs	Résistance à sec	50N/5cm	70N/5cm
	Polypropylène	Absorption :	400%	Résistance humide	40N/5cm	50N/5cm
Grammage :	120 g/m <sup>2</sup>	Temps d'absorption :	< 4 sec	Allongement avant rupture	0,95	1,17
Épaisseur :	0,90 mm	Origine :	Fabriqué en France			


## > Atouts

- ✓ Très résistante
- ✓ Contact alimentaire
- ✓ Usage long (10 lavages)
- ✓ Absorbante
- ✓ Code couleur (HACCP)
- ✓ Résiste aux chimies

## > Domaines d'utilisation

- ✓ Restauration
- ✓ Milieu hospitalier
- ✓ Société de nettoyage
- ✓ Collectivités

## > Benchmark

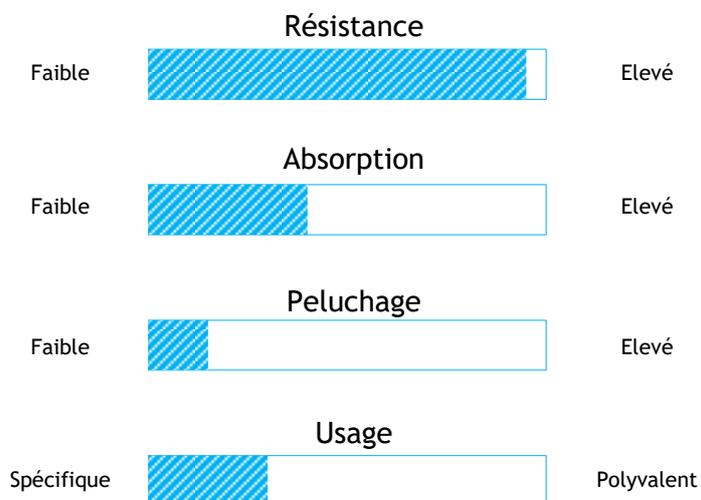

## > Références & Conditionnements <sup>(2)</sup>

Référence	Type pdt	Dim. (cm)	Nb fts	Qté/colis	Qté/Pal
> C503243BL	Plié	38 x 38	200	40 sachets de 5 fts	36 ctn
> C503243J	Plié	38 x 38	200	40 sachets de 5 fts	36 ctn
> C503243R	Plié	38 x 38	200	40 sachets de 5 fts	36 ctn
> C503243V	Plié	38 x 38	200	40 sachets de 5 fts	36 ctn

Dim colis	Poids	Qté/rang	Haut. Pal
38x38x33	3,1 kg	6 x 6	210 cm
38x38x33	3,1 kg	6 x 6	210 cm
38x38x33	3,1 kg	6 x 6	210 cm
38x38x33	3,1 kg	6 x 6	210 cm



Edition du : 03/01/2017

1 - Tolérance de +/- 5%

2 - D'autres dimensions peuvent faire l'objet d'une étude spécifique.

