
DECO RANGE

MercuryFlooring®

Wash & Clean^PRO


1295

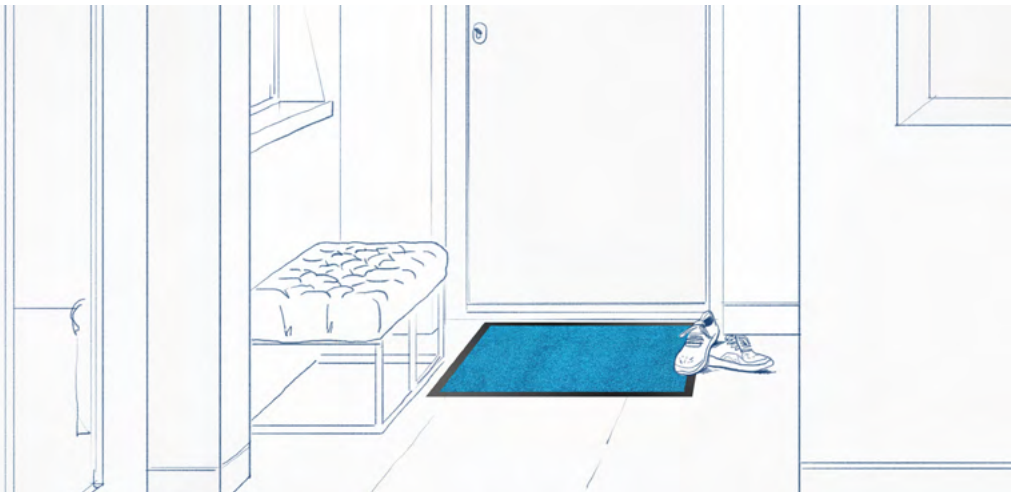


Product Specifications

Product Specificaties
Spécifications du produit
Produktspezifikationen


Version: 31/08/2026

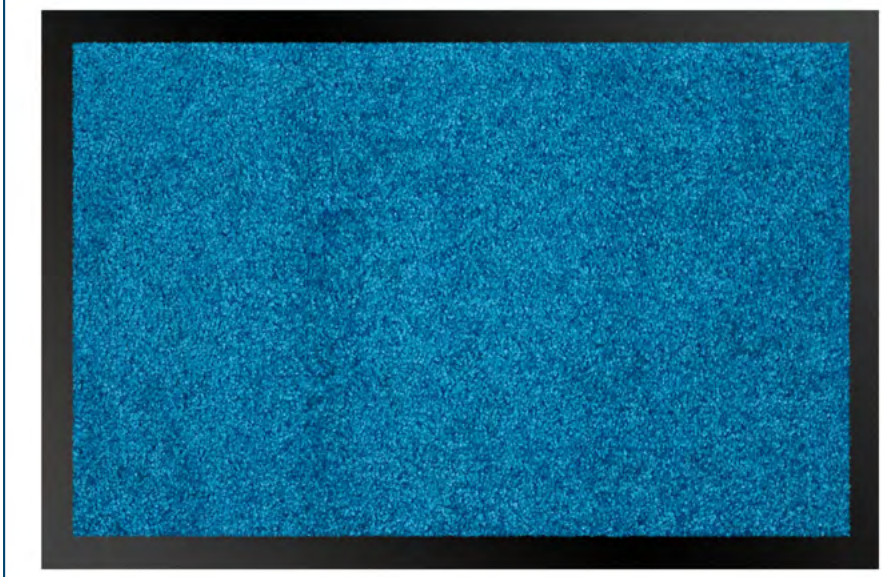

Front

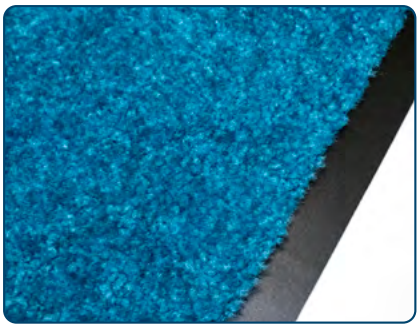

Close-up

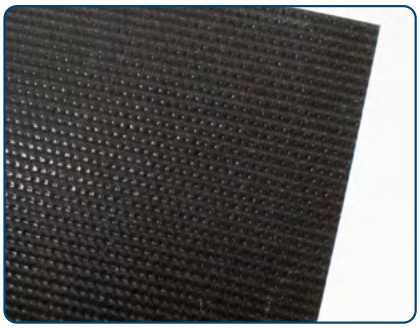

Backing

Anti-slip
Antislip
Antidérapant
Rutschfest

High traffic resistant
Hoge verkeersbestendigheid
Haute résistance au trafic
Hohe Verkehrsbelastbarkeit

Machine washable 30°C
Machine wasbaar op 30°C
Lavable en machine à 30°C
Machinenwaschbar bei 30°C


Fire retardent Class Cfl-s1
Brandvertragend klasse Cfl-s1
Classe de retardement du feu Cfl-s1
Feuerhemmend Klasse Cfl-s1

Aborption capacity
Absorptievermogen
Capacité d'aborption
Absorptionsvermögen

Solution dyed yarn
Solution dyed garen
Fils teints dans la masse
Lösungsgefärbtem Garn

© 2026 MercuryFlooring


Colours · Kleuren · Couleurs · Farben


03


21



27


105


2000


2015

Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen



Door mats [1]
Deurmatten [1]
Paillassons [1]
Fußmatten [1]

W x L (cm)

40 x 60	60 x 90
60 x 180	90 x 120
90 x 150	120 x 180



Carpet rolls [1]
Tapijtrollen [1]
Rouleaux de tapis [1]
Teppichbodenrollen [1]

W x L (m)

0,9 x 28	1,20 x 28
2 x 28	

STANDARD ROLL COLOURS: 03 - 2000 - 2015
OTHER COLOURS MOQ 140M

[1] Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm

© 2026 MercuryFlooring

Technical data · Technische gegevens · Caractéristiques techniques · Technische Daten

Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur	Cut pile frisé
Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionverfahren	Tufting 5/32"
Tuft density Tufdichtheid Nombre de points Noppenzahl	90.000 p/m²
Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial	100% Polyamide
Backing Rug Dossier Rückenausrüstung	Vinyl Flexcoat
Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht	670 gr/m² (3)
Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht	2.200 gr/m² (3)
Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtgewicht	2.870 gr/m² 3
Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe	ca. 7 mm
Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe	ca. 9 mm
Border Rand Bord Rand	Yes
Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode	57032999

[3] Tolerance on weight is 10% · De gewichtstolerantie is 10% · La tolérance de poids est 10% · Die Gewichtstoleranz beträgt 10%

© 2026 MercuryFlooring

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
- Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.
- This quality can be washed in the washing machine on a delicate cycle (low rpm and temperature not above 30°C). The larger the product, the greater the load capacity of the machine should be. The mat should not be washed folded. Dry flat out of the sun. Do not put in the dryer.

- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
- Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.
- Cette qualité peut être lavée en machine à laver avec un programme délicat (faible vitesse et température ne dépassant pas 30°C). La capacité de charge de la machine doit être suffisante pour la taille du produit. Le tapis ne doit pas être lavé plié. Sécher à plat à l'abri du soleil. Ne pas mettre dans le sèche-linge.

- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
- Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.
- Deze kwaliteit kan worden gewassen in de wasmachine op een delicaat programma (laag aantal toeren en temperatuur niet boven de 30°C). Hoe groter het product, des te groter het laadvermogen van de machine moet zijn. De mat mag niet opgevouwen worden gewassen. Vlak drogen uit de zon. Niet in de droogkast steken.

- Tägliches Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
- Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.
- Diese Qualität kann in der Waschmaschine im Schonwaschgang gewaschen werden (niedrige Drehzahl und Temperatur nicht über 30°C). Die Ladekapazität der Maschine sollte für die Größe des Produkts ausreichend sein. Die Matte sollte nicht gefaltet gewaschen werden. Flach aus der Sonne trocknen. Nicht in den Trockner legen.

MercuryFlooring®

Flanders Field Business Park I
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95
info@mercuryflooring.com
mercuryflooring.com

Made in Belgium

NBN EN ISO 9001:2015
NBN EN ISO 14001:2004

Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 31/08/26 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 31/08/26 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veuillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 31/08/26 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 31/08/26 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

© 2026 MercuryFlooring